DS016_LP



MADE in ITALY




DS016_LP

I proiettori *DS016_LP* sfruttano la stessa tecnologia Led ad altissima efficienza luminosa e la stessa elettronica del DS016. I punti di forza di questi proiettori sono un miglior rapporto qualità/prezzo ed una struttura molto più leggera del DS016.

The projectors DS016_LP use the same LED technology and the same electronics parts of DS016. The strengths of these projectors are a better quality/price ratio and a much lighter structure of DS016.

Modello Item	W W	Int. lumin. Lumen	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight	Dimensioni (S x L x H)	Può sostituire Can replace
DS016_50LP	50	8650lm	12	2.80kg	30x24,5x6,5	SAP150 e JM250
DS016_75LP	75	15940lm	24	3.60kg	45x24,5x6,5	SAP250
DS016_100LP	100	17300lm	24	4.80kg	45x24,5x6,5	JM400
DS016_150LP	150	31800lm	36	5.00kg	45x49,0x6,5	JM400
DS016_240LP	240	42250lm	60	10.00kg	60x49,0x6,5	JM1000

Dimensioni - Dimensions

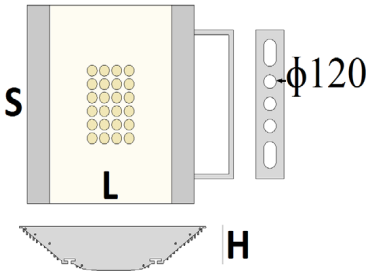

Struttura:
Body:

Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Realized in aluminum with low copper content:


Alimentazione:
In power source:

110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T;


Temp. di colore:
Color temp.re:

5000K (a scelta: 3000, 4000K);
5000K (choice: 3000, 4000K);

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available



mod. B



mod. C

Staffa girevole 360°
360 ° swivel bracket



RAL 9006
grigio chiaro
grey

RAL 9005
nero opaco
black

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

IP66 RoHS IK08

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1,
OpRAYBOX, OpINLUX, OpGRID.

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.