DS019



MADE in ITALY


DS019

I ***DS019*** sono proiettori per l'illuminazione LED delle gallerie stradale. Il proiettore è stato realizzato in molteplici versioni dimensionali ottimizzate sia per l'illuminazione di tipo permanente sia per l'illuminazione di rinforzo per gli imbocchi in galleria. Il corpo del prodotto è stato progettato per assicurare lunga durata e corretto funzionamento anche in condizioni di stress fisico e in ambienti aggressivi.

The ***DS019s*** are projectors for the LED tunnels lighting. The floodlight was made in multiple dimensional versions optimized for both permanent lighting and reinforcement lighting for tunnel entrances. The body of the product is guaranteed to last and function correctly even under stressful conditions and in aggressive environments.

Modello Item	W W	Int. lumin. Lumen	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight	Dimensioni (S x L x H)	Può sostituire Can replace
DS019 **60**	60	11664lm	24	1,9Kg	200x195x67	SAP150 e JM250
DS019 **90**	90	17496lm	36	2,5Kg	300x195x67	SAP250
DS019 **120**	120	23328lm	48	3,5Kg	450x195x67	JM400
DS019 **180**	180	33300lm	72	7,0Kg	300x390x67	----
DS019 **240**	240	46448lm	96	8,00Kg	450x390x67	----
DS019 **300**	300	55500lm	120	9,0Kg	500x390x67	SAP e JM1000
DS019 **360**	360	66600lm	144	10,50Kg	450x585x67	-----


ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI - Some Photometric now available

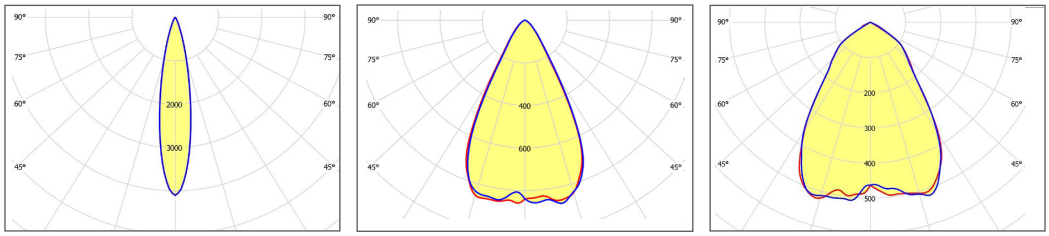


mod. A **mod. B** **mod. C**

Colori disponibili
Ral available

RAL 9006
grigio chiaro
grey

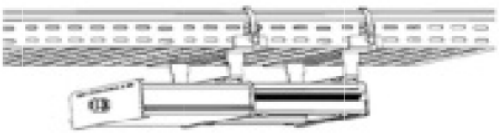

Dimensioni - Dimensions



Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3. **Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3. **Guidelines:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

IP66 RoHS IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.