DS020



MADE in ITALY

DS020

I ***DS020*** sono stati progettati specificatamente per le applicazioni ad incasso come le stazioni di servizio e le tettoie per offrire prestazioni ottimizzate con il minimo consumo e il più basso costo di installazione. L'efficienza complessiva del prodotto, tra le più elevate sul mercato, permette di ottenere risparmi di oltre l'80%. Una buona illuminazione non si limita ad illuminare ma ha anche il potere di attirare gli automobilisti in un ambiente più sicuro e accogliente.


The DS020 are specifically designed for applications built as service stations and sheds to offer optimized performances with minimum power consumption and costs of installation. The overall efficiency of the product, among the highest on the market, allows to obtain savings of over 80%. Good lighting does not just illuminate but also has the power to attract motorists in a more secure and comfortable.

Modello Item	W W	Int. lumin. Lumen	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight	Dimensioni (S x L x H)	Può sostituire Can replace
DS020_**30**	30	5806lm	12	2.8kg	20x24,5x65	SAP70 e JM70
DS020_**60**	60	11664lm	24	3.0kg	40x24,5x65	SAP150 e JM250
DS020_**90**	90	17496lm	36	4.8kg	60x24,5x65	SAP250
DS020_**120**	120	23328lm	48	5.6kg	80x24,5x65	JM400

Colori disponibili - Ral available

RAL 7016	RAL 9006	RAL 9010
grigio antracite grey antharacite	grigio chiaro grey	bianco puro white

Dimensioni - Dimensions

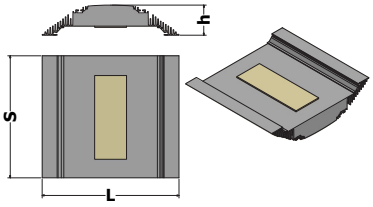




Model N
Montaggio con rivetto




Model M
Montaggio con molla


ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available



mod. A



mod. B



mod. C

OPZIONI - OPTIONS

OpLUCO, OpCE1, OpRAYBOX, OpINLUX.

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

IP66 RoHS IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.