
DS023A



MADE in ITALY

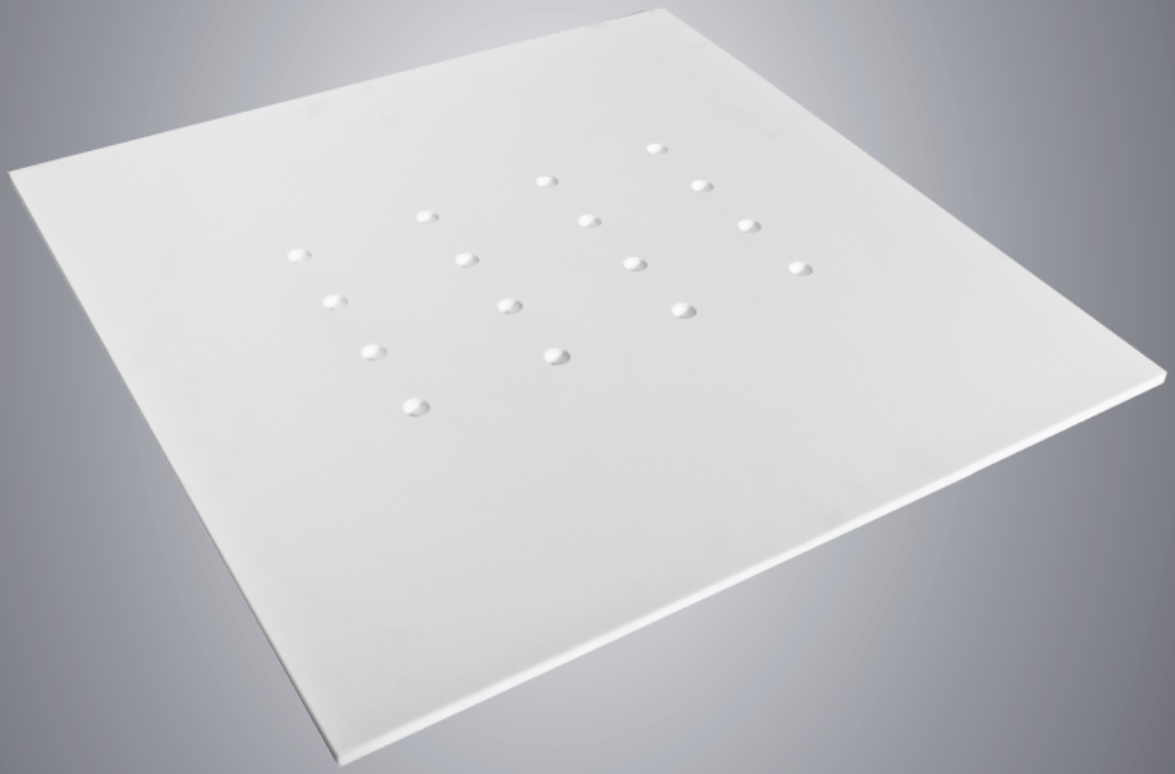

DS023A

Le nuove versioni delle *DS023A* sono plafoniere a led della IBC con un'elettronica innovativa che riduce ulteriormente il consumo (fino al 75% in meno rispetto ai neon) a parità di luminosità. Sul mercato non esiste nulla di minimamente confrontabile (con solo 20watt della DS023A_20 si può sostiture una 4x18 al neon). Forma semplice ma estremamente funzionale. La soluzione giusta per chi deve illuminare ed anche rispondere a requisiti estetici.

The new versions of *DS023A* are IBC led ceiling with innovative electronics which further reduces the consume (up to 75% less) for the same brightness. On the market there is nothing comparable in any way (with only the 20watt DS023A_20 you can replace a 4x18 with neon). Simple but extremely functional. The right solution for those who must illuminate and also meet aesthetic requirements.

Modello Item	W Wt	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**
DS023A_**20**	20	4040lm	12	2,40kg
DS023A_**30**	30	5950lm	16	2,70kg


Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.


Struttura: Body:	Realizzata in alluminio e policarbonato; Realized in aluminum with low copper content:
Alimentazione: In power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. di colore: Color temp.re:	5000K (a scelta: 3000, 4000K); 5000K (choice: 3000, 4000K);
Montaggio: Mounting:	Ad incasso in quadrotto 60x60cm (Oppure a plafone con l'utilizzo dell'OpSP). Recessed in to square 60x60cm (Or surface mounted with the use of OpSP).
Sicurezza fotobiologica: Photobiological safety:	Conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Conforms to the group of risk-free RG0, IEC 62471.
Vetro: Glass:	Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro l'ingiallimento, IK08; 10-year warranty against yellowing Screen Polycarbonate, IK08;
Efficienza LED: Efficiency LED:	185lm/W minimo garantito a 85°; 185lm/W guaranteed minimum at 85°;

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI
Some Photometric now available



Colori Struttura disponibile
Body Colours available

Grigio Grey	Bianco White

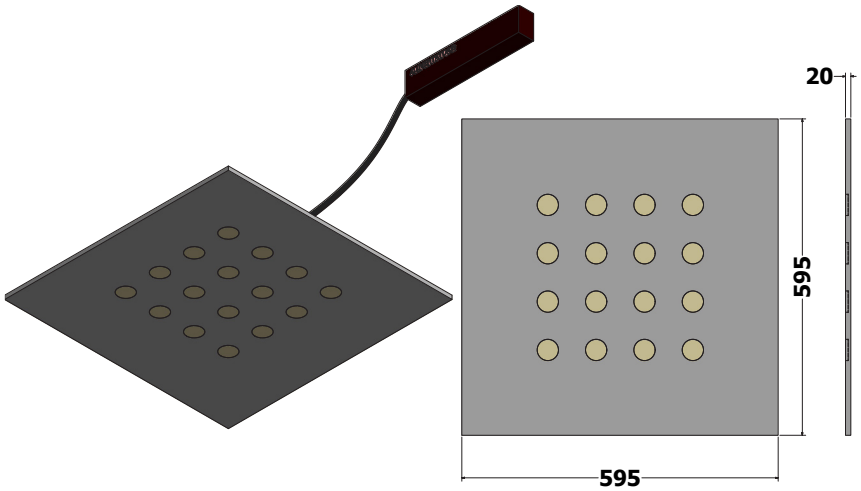

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX