
DS026



MADE in ITALY



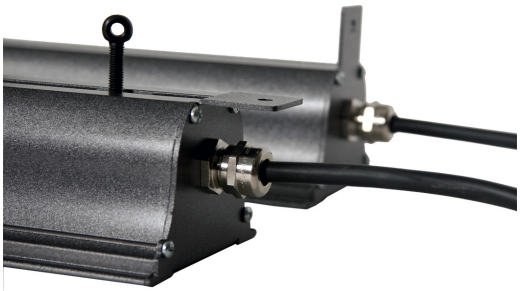

DS026

Con la ***DS026*** si da il via alla terza generazione di questa famiglia di plafoniere a sospensione con l'impiego di sorgenti a Led. Una struttura meccanica asciutta con possibilità di montaggio a plafone, a sospensione oppure a parete in configurazioni singole o multiple.

La tecnologia LED che racchiude permette di produrre elevati flussi luminosi con alte efficienze (una DS026_40 da 40watt può sostituire una 2x58 a neon).

With DS026 will open the way to the third generation of this family of ceiling suspension with the use of LED sources. A mechanical structure with the possibility of dry surface-mounted, suspended or wall in single or multiple configurations. LED technology allows you to extract that contains high luminous flux with high efficiencies (with a DS026_40 from 40watt can replace a 2x58 in neon).

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg* Kg*	Dimensioni Dimensions
DS026_12	12	1992lm	4	0,80kg	300x100x64mm
DS026_25	25	4150lm	8	1,90kg	600x100x64mm
DS026_40	40	6640lm	12	3,00kg	1200x100x64mm
DS026_50	50	8300lm	16	3,50kg	1500x100x64mm

Tipologia di attacchi
Type of attacks




Colori Struttura disponibile
Body Colours available

Grigio / Grey

Nero / Black

Altri colori disponibile su ordinazione

Dimensioni - Dimensions

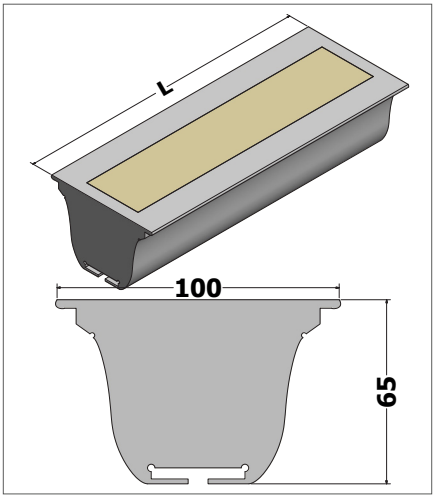

OPZIONI - OPTIONS

OpLUCO, OpCE1, OpDALI, OpINLUX

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.

IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.
** +/- 5%.