

DS032

MADE in ITALY

DS032

Con i profili ***DS032*** per strisce o barre a led è possibile portare la luce in ogni ambiente e valorizzarne i punti più suggestivi. Delineare gli spazi, portare luce nei corridoi, creare atmosfere particolari per svariati effetti geometrici, è possibile creare delle vere e proprie installazioni luminose, con forme inedite ed accattivanti.

With the DS032 profiles for strips or LED bars it is possible to bring light into any environment and enhance the most striking points. Outlining spaces, bringing light into the corridors, creating special atmospheres for various geometric effects, it is possible to create real light installations, with new and appealing shapes.

La scelta dei profili può essere fatta tra quattro modelli: The choice of profiles can be made between four models:

COD.	Material	Color.	Dimen	LMax*
DS032_01	Alluminio 6063 e Policarbnato Aluminium and PC	Grigio grey	35x25	600cm
DS032_A45				200cm
DS032_PF1				200cm
				175cm

Una volta scelto il profilo desiderato si puo completare il prodotto scegliendo il tipo di striscia flessibile o scheda di alluminio a led, il colore ed il grado di protezione. After choosing the desired profile, you can complete the product by choosing the type of flexible strip or aluminum strip led, the color and the degree of protection.

Modello Item	Wmax Wmax	Int. lumin. Lumen	nr. LED nr. LED	Dimen.	Tipo Type	IP	Volt DC	Passo di taglio Cutting Step
N38	12	2250lm	36	38cm	Rigida	20	36vdc	12,6cm
N55	16	3000lm	48	55cm	Rigida	20	36vdc	13,75cm
FHL128	22/mt	4000lm/mt	128/mt	5mt	Flessibile	20	24vdc	6,2cm

CR: Indice di resa cromatica: CRI:	90 (a scelta disponibile anche 100) 90 (choice: CRI100)
Rf indice di fedeltà: Rg indice saturazione colore	96 103
Alimentazione e IP: Input power and IP:	12Vdc IP20; 12Vdc IP20;
Colore luce disponibili light color available	Bianco 5000K (a scelta: 3000, 4000, 5000 o 6000K) White 5000K (choice: 3000, 4000, 5000 or 6000K) oppure Rosso, Verde, Blu e RGB
Durata ed efficienza LED: Lifetime and efficiency:	60000h 198lm/W 60000h 198lm/W


Efficienza luminosa: ***198lm/w***

Accessori: Walux dimmer per led, Kit cablaggio


* Lunghezza massima senza tagli. Nulla vieta di poter collegare altri profili in serie per ottenere le dimensoni desiderate.

*Maximum length without cuts. You can connect other profiles in series to obtain the desired dimensions.


DS032_01 profilo di alluminio

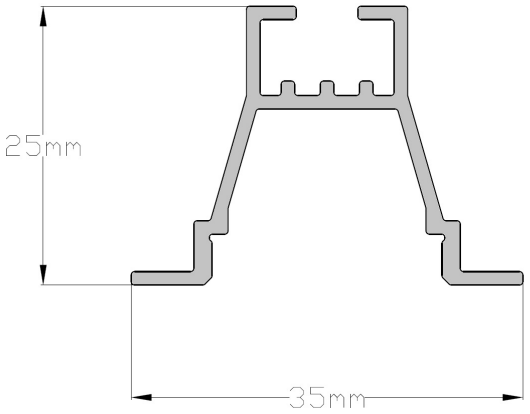


DS032_A45 profilo di alluminio

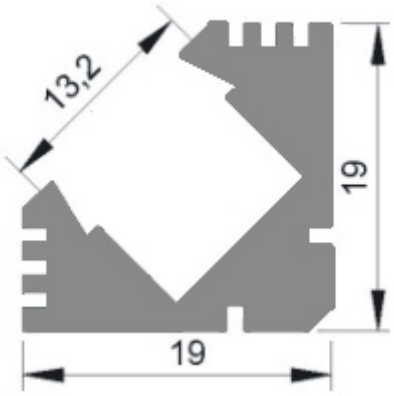


SILED profilo di alluminio

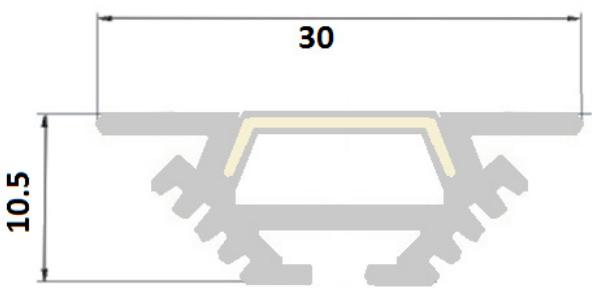

DS032_PF1 profilo di alluminio

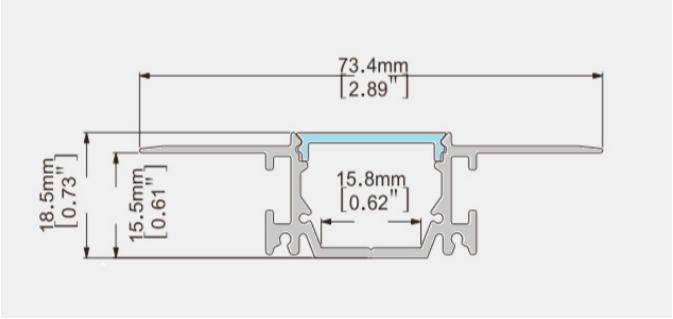

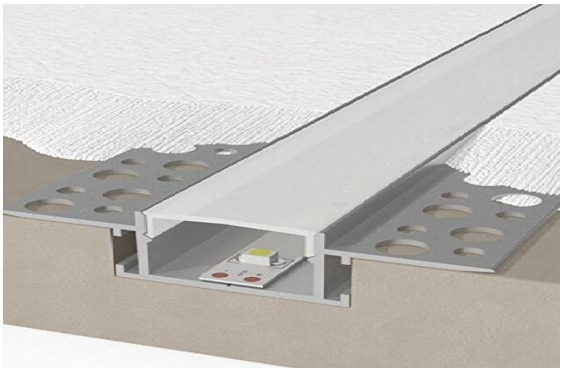


Fresatura per il montaggio secondo disegno




Open fitting slot according to construction drawing on the wall

Installare il profilo in alluminio nella fessura e fissarlo con viti

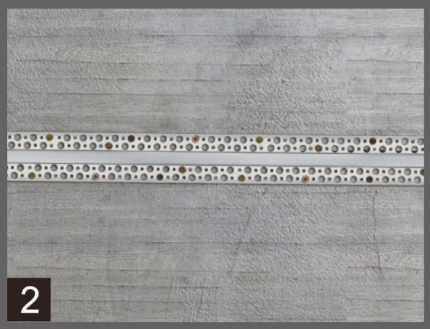

Install the aluminum profile into the slot and fix it with screws or nails

Assicurarsi che il coperchio in PC non sia coperto durante l'intonacatura

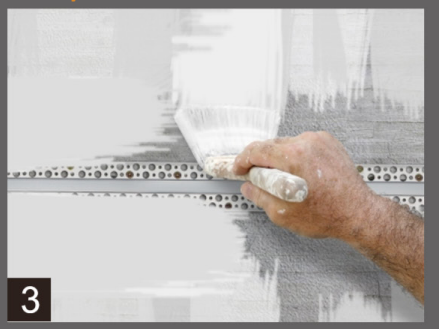

Make sure the PC Cover won't be covered when plastering



Installation is finished

Rifiniture professionali e di design



Accessori

Tappi laterali -End Cap



Cover PC



Profili Alluminio
Aluminium profile



Profili A
Expansion screws

