DS038



MADE in ITALY

DS038

I *DS038* sono faretti tecnico-decorativi ad incasso per esterno. La gamma comprende sia segnapassi ad incasso a pavimento e sia segnapassi ad incasso a muro. I DS038 sono disponibili in diversi colori per un' illuminazione d'accenti precisa ed efficace.

The DS038 are technical and decorative recessed spotlights for outdoor use. The range includes both in-ground and wallled lighting. The DS038 are available in different colors and chromaticity for a precise and efficient lighting accents.

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.
Alimentazione e IP: Input power and IP:	12Vdc, IP67; 12Vdc, IP67;
Colore luce disponibili	Bianco 5000K (a scelta: 3000, 4000 o 6000K); White 5000K (choice: 3000, 4000 or 6000K): oppure singolo colore Rosso, Verde, Blu e RGB;
Durata ed efficienza LED: Lifetime and efficiency:	60000h 150lm/W (led CREE oppure NICHIA); 60000h 150lm/W (Led CREE or NICHIA);
Temperature di contatto: Contact temperatures:	< 45°; < 45°;
Ottiche: Optical:	Simmetriche ed asimmetriche su tutti i modelli; Symmetric and asymmetric on all models;
Resistenza al carico statico: Resistance to static weight	500/1000 Kg. 500/1000 Kg.
Resistenza agli urti Impact resistance:	IK08; IK08;


Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.
Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE.
Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1
Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE.


DS038_ONE

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC* DIMENSIONE - *DIMENSION*



(asimmetric)

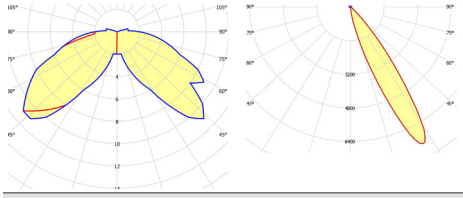

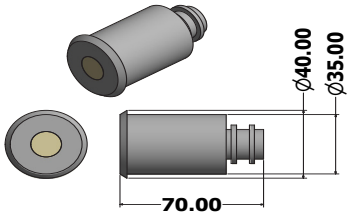



2W, 1 Led, 300lm (eq. alog. 20W), Apert. fascio 45° (anche asimmetrico)
2W, 1 Led led 300lm (eq. Halogen 20W), 45° Beam angle (also asymmetric)

DS038_411-R

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC* DIMENSIONE - *DIMENSION*





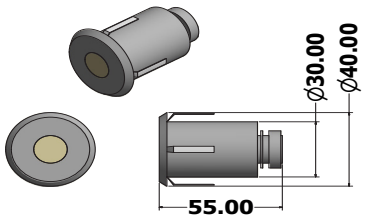



2W, 1 Led, 300lm (eq. Alogeno 10W), Aper. Fascio 30°, 45° e 60°, IP54
2W, 1 led 300lm (eq. Halogen 10W), 30°, 45° e 60°Beam angle , IP54

DS038_411-Q

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC* DIMENSIONE - *DIMENSION*





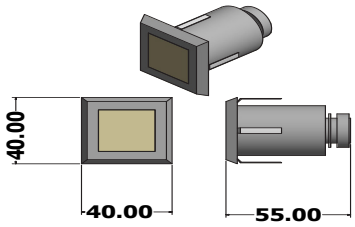



2W, 1 Led, 300lm (eq. Alogeno 10W), Aper. Fascio 30°, 45° e 60°, IP54
2W, 1 led 300lm (eq. Halogen 10W), 30°, 45° e 60°Beam angle, IP54

DS038_001

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC* DIMENSIONE - *DIMENSION*








2W, 1 Led, 300lm (eq. Alogeno 10W), Aper. Fascio 30°, 45° e 60°, IP54
2W, 1 led 300lm (eq. Halogen 10W), 30°, 45° e 60°Beam angle, IP54


DS038_003



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*

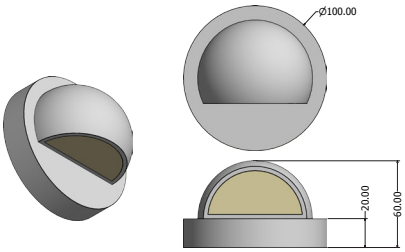


5W, 3Led, 750lm (eq. Alogeno 50W), IP54
5W, 3led 750lm (eq. Halogen 50W), IP54


DS038_002



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*




8W, 4 led, 1200lm (eq. Alogeno 50W), Aper. Fascio 180°, IP65
8W, 4 led 1200lm (eq. Halogen 50W), 180° Beam angle, IP65


DS038_043



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*




4W, 2 led, 750lm (eq. Alog. 70W), IP65
4W, 2 led, 750lm (eq. Halogen 70W), IP65


DS038_046



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*

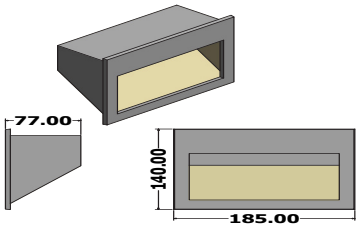


9W, 4 led, 1500lm (eq. Alog. 150W), IP65
9W, 4 led 1500lm (eq. Halogen 150W), IP65

DS038_033




FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

(asimmetric)

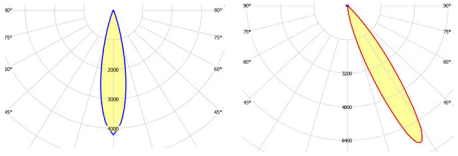

DIMENSIONE - *DIMENSION*



10W, 4Led, 1500lm (eq. alog.100W), Aper.fascio 45° e 60°(pure asimmet)


10W, 4Led, 1500lm (eq. Halogen 100W), 45° Beam angle (also asymmetric)

DS038_033_RGB




FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

(asimmetric)

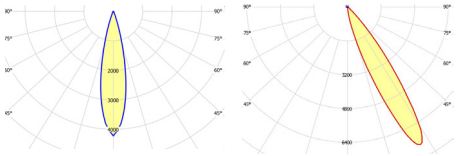

DIMENSIONE - *DIMENSION*



8W, 4Led **RGB,** Aper.fascio 30° e 60° (pure asimmetrico)


8W, 4Led, **RGB,** *45° or 60° Beam angle (also asymmetric)*

DS038_63




FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

(asimmetric)

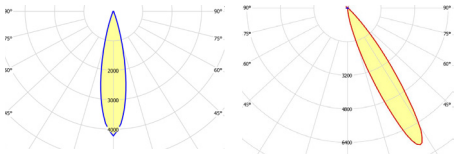

DIMENSIONE - *DIMENSION*



20W, 6Led, 3000lm (eq. alog.200W), Aper.fascio 45° e 60°(pure asimmet)


20W, 6Led 3000lm (eq. Halogen 200W), 45° Beam angle, (also asymmetric)

DS038_63_RGB




FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

(asimmetric)

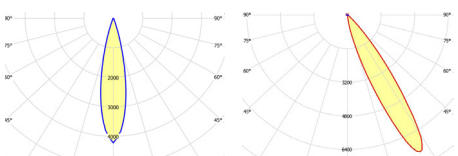

DIMENSIONE - *DIMENSION*



16W, 8Led **RGB,** Aper.fascio 30° e 60° (pure asimmetrico)


16W, 8Led, **RGB,** *45° or 60° Beam angle (also asymmetric)*

DS038_69




FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

(asimmetric)

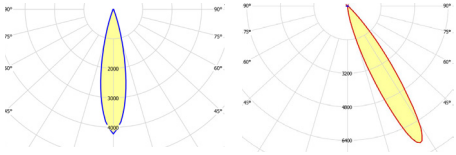

DIMENSIONE - *DIMENSION*

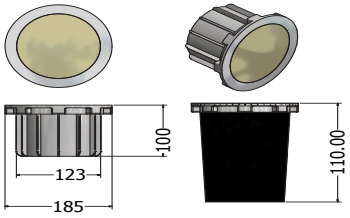


30watt, 12Led Colore Bianco o RGB, 4500lm, Aper.fascio 45° e 60°

30watt, 12Led White or RGB, 4500lm,, 45° Beam angle, (also asymmetric)


DS038_23-1



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*




3W, 1 led, 450lm (eq. Alog. 25W), Aper. fascio asimmetrico su un lato

3W, 1 led, 450lm (eq. Halogen 25W), Beam angle asymmetrically on one side


DS038_23-2



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*




6W, 2 led, 900lm (eq. Alog. 50W), Aper. fascio asimmetrico su due lato

6W, 2 led, 900lm (eq. Halogen 50W), Beam angle asymmetrically on two sides


DS038_23-4



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*



12W, 4 led, 1800lm (eq. Alog. 100W), Aper. fascio asimmetrico su 4 lati

12W, 4led 1800lm (eq. Halogen 100W), Beam angle asymmetrically on 4 sides