DS015

Faro a led per relamping GLOBI





MADE in ITALY


DS015

Nelle operazioni di relamping urbano sono molto frequenti i casi in cui sono presenti le sfere, con grande dispersione della luce, inquinamento ed elevati consumi energetici. Molti propongono l'utilizzo di lampade a led con attacco E27. Questa soluzione però rende l'impianto **non** a norma pertanto va scartata apriori. In questi casi la IBC propone la sostituzione di tutto il corpo lampada con i *DS015*, prodotti tecnologicamente avanzati che garantiscono un ammodernamento dell'impianto ottenendo un risultato illuminotecnico ed economico di indubbio valore. Con i *DS015* l'efficienza luminosa migliora sensibilmente (Effic. LED: 163lm/watt) e la dispersione della luce verso l'alto viene completamente annullata in quanto tutta la luce emanata dal corpo illuminante viene orientata intelligentemente verso la sede stradale.

In urban relamping operations are very frequent cases in which are used the mounting of balls, with great dispersion of light, pollution and high energy consumption. In these cases the IBC proposes replacing with DS015, technologically advanced products to obtain a lighting and economic results of great value. With DS015 the luminous efficiency improves (Efficiency LED: 160lm/watt) and the dispersion of light upwards is completely annulled because all the light emanating from the lighting is intelligently directed towards the roadway.

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen (minimum)	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight**	Può sostituire Can replace
DS015_15	15	3190lm	12	2,50kg	SAP70, JM70 e MBF80
DS015_30	30	5806lm	12	2,60kg	SAP100, JM100 e MBF 125
DS015_45	45	8750lm	24	2,80kg	JM150 e MBF250
DS015_60	60	11664lm	24	2,80kg	SAP150 e JM250

Struttura: Body:	Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.
Alimentazione: Input power source:	110-270Vac, effic. 94%, PFC>0,95, IP66; Classe I e II+T; 110-270Vac, 94% effici., PFC> 0,95, IP66; Class I e II+T,
Temp. di colore: Color temperature:	3000K (a scelta: 4000, 5000K) 3000K (choice: 4000, 5000K)

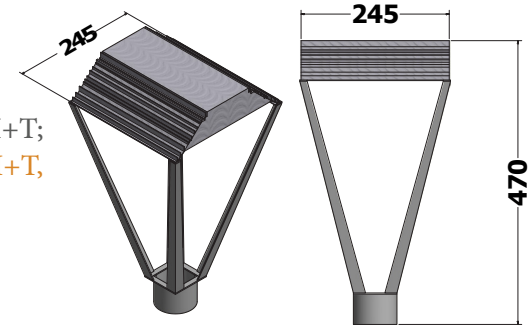

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201.


Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 -EN13201.

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI

Some Photometric now available

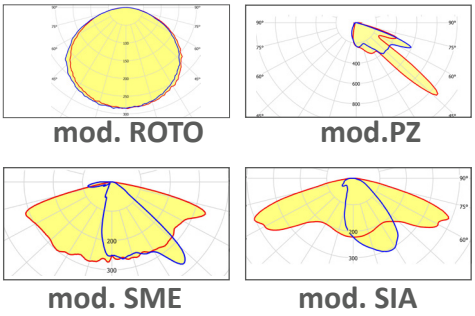

IP66 RoHS IK08

* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso.

** +/- 5%.