
DS001



MADE in ITALY

12 ANNI GARANZIA



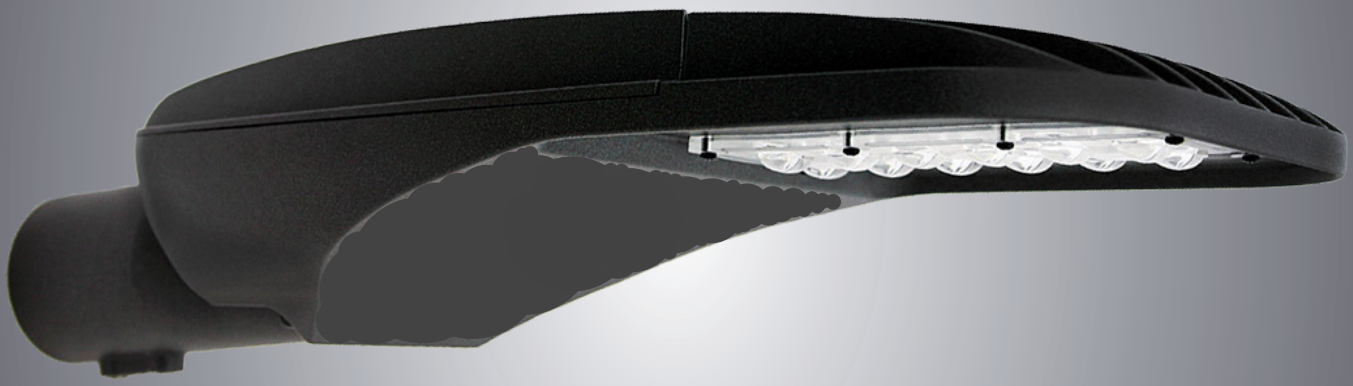

DS001

La *DS001* è un armatura stradale completamente prodotta in Italia. Nasce dall'esigenza di avere un prodotto ad altissima efficienza ma con un costo contenuto. La *DS001* è l'armatura stradale con il miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato. Dalle dimensioni contenute ma di grande impatto illuminotecnico La *DS001* si pone come la migliore soluzione presente sul mercato per chi necessita di un ridotto tempo di recupero dell'investimento (payback time minore di 6 mesi)!

The DS001 is a street lighting completely produced in Italy. it arises from the need to have a highly efficient product at a low cost. The DS001 is the street lighting with the best value for money on the market. Small in size but with great lighting impact DS001 is the best solution on the market for those who need a reduced payback time (payback time of less than 6 months)!

Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen (minimum)	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight	Può sostituire Can replace
DS001_42	42	7570lm	12	4kg	SAP100, JM100
DS001_60	60	11664lm	24	4kg	SAP150, e JM250
DS001_80	80	15158lm	24	4kg	SAP250

OPZIONI - OPTIONS:

OpDAF1: Dimmering autonomo senza possibilità di settaggio (Mezzanotte Virtuale). Self dimmering without the possibility of setting.

OpDAR2: Dimmering autonomo con impostazione dell'ora di attivazione. Self dimmering with the setting of the activation time.

OpINLUX: Predisposizione per regolatore di flusso e/o telecontrollo PITECO. Predisposition for remote light control PITECO.

OpRAYBOX: Scaritore di sovratensione aggiuntivo 20kA montato nell'armatura. Surge protection 20kA mounted into the street light.

OpDali: Interfacciamento per protocollo DALI. Interfacing for DALI protocol.

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201. **Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201. **Guidelines:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.




* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.


** +/- 5%.

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame, Injected Alu with low content of copper,
Alimentazione: Input power source:	170-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche 12-24Vdc); 170-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP66 (also with voltage 12-24Vdc);
Temperatura colore: Color temperature:	4000K (a scelta: 3000, 5000K), 4000K (choice: 3000, 5000K),
Classe: Class :	II+T oppure CLASSE I, II+T or CLASS I,
Verniciatura: Painting:	A polveri epossidiche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, In epoxy poweder resistant to UV rays and weathering,
Montaggio: Mounting:	A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l'inclinazione da +/-15°, +/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max 62 mm. Bracket or pole - top mounting with adjustable inclination +/-15°, +/-10° or +/-5°. maximum pole diameter Ø 62 mm.
Gruppo ottico: Optics:	Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. Asymmetrical, adpted for street use.
Efficienza LED: Efficiency LED:	190-210lm/W 190-210lm/W


ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI - Some Photometric now available




mod. SME




mod. SIA




mod. TF




mod. ROTO ASM




mod. AS




mod. LIOX




mod. PZ



mod. ROTO 120





MONTAGGIO A SBRACCIO



MONTAGGIO A TESTAPALO



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA:

IPEA > 2,08

CLASSE: > A9+

CATEGORIA DI INTENSITÀ LUMINOSA MINIMA: G4