
DS036

DS036


I ***DS036*** sono faretti a led ad incasso che hanno una struttura in plexiglass asciutta che presenta una proporzione ottica, elettronica e meccanica per sottolineare le superfici spaziali e creare una scenografia percettiva.

The ***DS036*** are recessed LED spotlights and have a structure in plexiglass dry which includes a proportion optics, electronics and mechanics to emphasize the spatial surfaces and create a scene perception.


DS036_064



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*

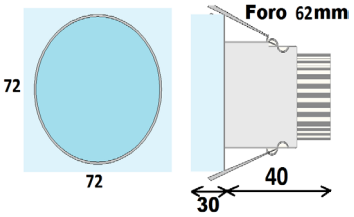


4W, (4 led), 440lm (eq. Alog. 35W), Aper. Fascio 180°, Foro 62mm

4W, (4 led), 440lm (eq. Halogen 35W), 180° Beam angle, 62mm Hole size


DS036_067



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*



DIMENSIONE - *DIMENSION*

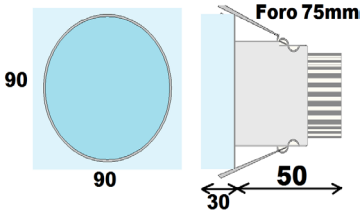

7W, (7 led), 770lm (eq. Alogeno 50W), Aper. Fascio 180°, Foro 75mm

7W, (7 led) 770lm (eq. Halogen 50W), 180° Beam angle, 75mm Hole size

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio e cover plexiglass. Injected Alu and plexiglass cover.
Alimentazione e Classe: Input power and Class:	220Vac, Classe I, IP54; 220Vac, Class I, IP54;
Colore luce disponibili	Bianco 5000K (a scelta: 3000K) White 5000K (choice: 3000K)
Spessore controsoffitto: Ceiling thickness:	da 1 a 25mm. 1 to 25mm
Durata: Lifetime:	50000h; 50000h;

IK08